もっと詳しい内容は法人サイト https://www.regza.com/b2b

お問い合わせ

ご購入前の
お問い合わせ

商品に関する
ご質問・お問い合わせ

ご購入後の
お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ（業務用ディスプレイ）

お問い合わせの前に、「お問い合わせいただく前のご注意」をお読みください。
修理以外のご相談は、上記の各窓口へお問い合わせください。
故障した時は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買い上げの販売店に修理のご相談ができない場合には、以下の窓口にご相談ください。
保守サービスに係わる作業を実施する時間は、平日（月～金曜日）の9:00～17:30までとなります。（祝日及び弊社休業日を除く）

TVS REGZA　業務用ディスプレイ お客様相談窓口

一般回線・PHSからのご利用は
フリーダイヤル（通話料:無料）
0120-1048-27

携帯電話からのご利用は
ナビダイヤル（通話料:有料）
0570-666-065

受付時間:月～金曜 9:00～17:00（祝日及び弊社休業日を除く）

法人用レグザサイトの閲覧推奨環境は、PC（パソコン）にて解像度「1920×1080pixel以上」、ブラウザはPC版「Google Chrome」及び「Microsoft Edge」での表示を基準に制作しております。
これより解像度が低い、または他の環境などで表示した場合、画像の欠けや各配置・段落の崩れ、その他正常に表示されない場合がございます。
モバイル機器での表示は、ご利用の各デバイス情報を元にレスポンシブWebデザインにより自動変換された表示であり、全ての環境において表示を保証するものではございません。

※本カタログの商品写真・画面・説明写真はイメージです。 ※記載された仕様、デザインは、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただく場合があります。 ※「V型」は液晶テレビなどの平面表示装置の画面サイズを表す単位で、映像が映る有効画面の対角寸法を単位「インチ」で測った値です。※レグザ、REGZA、ルーム コンシェルジュ®、Room Concierge®は、TVS REGZA株式会社の登録商標です。※レグザキャンバスは、TVS REGZA株式会社の商標です。※Google および Googleロゴは、Google Inc.の商標です。※Android、Google Chrome、YouTube、YouTubeロゴは、Google LLC の商標です。 ※Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows®Operating Systemです。※Apple および Apple ロゴ、Mac OS、AirPlay、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。※Dolby、ドルビー、Dolby Atmosは、ドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。※VESAは、Video Electronics Standards Association の登録商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。※USB Type-C™ はUSB Implementers Forumの商標です。※その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

TVS REGZA株式会社
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和川崎西ロビル19階
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

このカタログは２０２５年５月現在のものです。

REGZA

2025年5月
法人向けレグザ総合カタログ
業務用ディスプレイ／テレビ

高い基本性能で、

発信力を高める。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

https://www.regza.com/b2b

REGZA

レグザがお届けする、最適な映像ソリューション。
あらゆる空間に新たな可能性を。

ご利用シーンから選ぶ

製品ラインアップから選ぶ

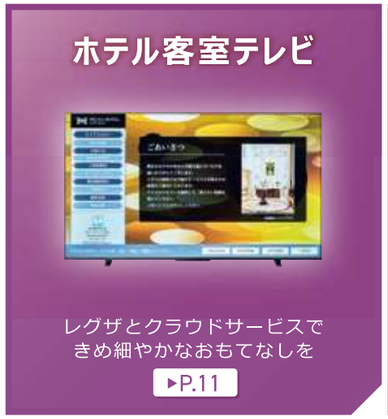

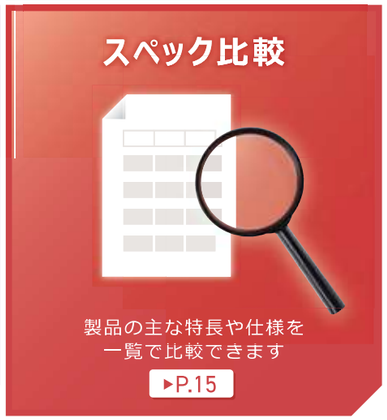

法人向けレグザの主な特長

	サイネージディスプレイ TD-Z4	液晶ディスプレイ TD-BN	電子黒板 TD-E7TS	大型 4K Mini LED液晶テレビ Z990R	Z970M	Z770N	4K Mini LED液晶テレビ Z870N	4K 液晶テレビ M550M	C350M	ハイビジョン 液晶テレビ V35N	S25R
	▸P.03 P.08	▸P.08	▸P.07	▸P.09	▸P.09	▸P.09	▸P.11	▸P.11	▸P.11	▸P.13	▸P.13
画面サイズ	75v型 65v型 55v型 50v型 43v型	65v型 55v型 50v型 43v型	75v型 65v型	110v型	100v型	100v型	75v型 65v型 55v型	75v型 65v型 55v型 50v型 43v型	65v型 55v型 50v型 43v型	40v型 32v型 24v型	40v型 32v型
4K高精細	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
低反射	●		●								
ネット動画対応		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AirPlay/Miracast	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
テレビチューナー				●	●	●	●	●	●	●	●
縦設置	●										
保証	3年保証*	1年保証	1年保証*	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

*有償オプションのお申込みで5年にアップデート可能　※画面・説明写真および説明図はイメージです。

彩やかな映像で商品と売り場の魅力 を最大化。

商業施設

TD-Z554

会議室

TD-Z754

業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ

TD-Z4 series

75V型 65V型 55V型 50V型 43V型

TD-Z4について詳しくはこちらから

24時間連続稼働が可能な4K業務用ディスプレイ。

TD-Z4シリーズは、ノングレア（非光沢）パネルを採用した24時間連続稼働が可能な業務用ディスプレイです。
メディアプレイヤーを搭載しており、ネットワークや外部機器を必要とせず単体運用を可能にし、
横置き設置はもちろん、縦置き設置、傾斜設置にも対応しますので、あらゆる設置環境に対応可能です。

高画質 大画面 高輝度/低反射 スクリーンミラーリング

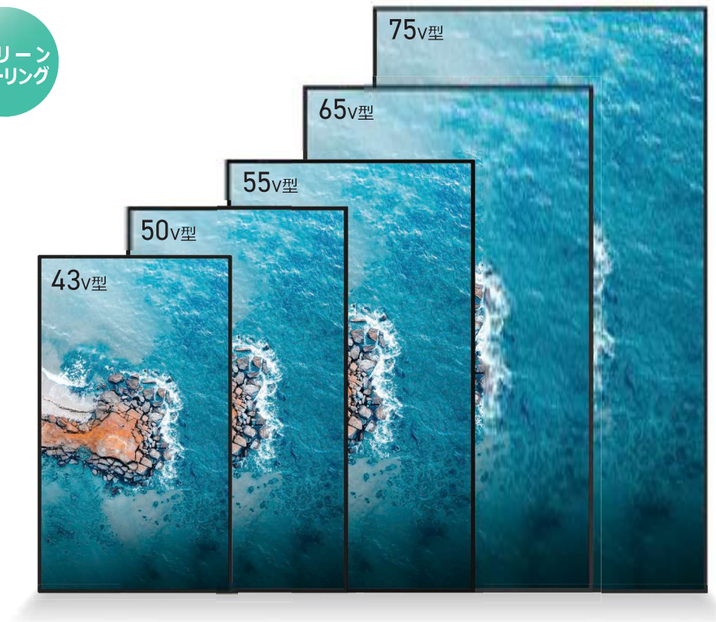

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

サイネージディスプレイ

柔軟な設置で多様に対応する高画 質サイネージ。

主な特長

高輝度 高画質 500cd/m²*の高輝度・高精細4Kパネル

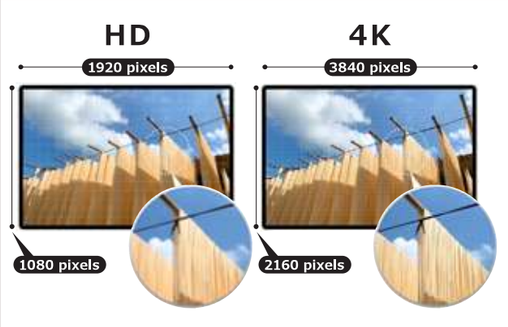

大画面でも細部までくっきり表現。フルHDの4倍の画素数を持つ緻密な高精細4Kパネルにより、精細感や自然な色彩、輝きまでも再現。心に響く映像美を生み出します。

＊輝度は通常使用時の値です。

低反射 映り込みを抑制するノングレアパネル

ヘイズ値25%のノングレアパネルを採用し、光沢パネルと比べて映り込みを抑制。文字などに対する高い視認性を有し、明るい外光が入りやすい店先でも映り込みを抑えて表現力を高めます。

縦置き・横置き、どちらにも対応 前後20°までの傾斜設置も可能

通常の横置き設置はもちろん、様々な場面で求められる縦置き設置にも対応しています。加えて前後20°までの傾斜設置に対応。天吊金具や、イーゼル式スタンド等、幅広い設置姿勢をサポートします。

手軽にサイネージを運用できる4Kメディアプレーヤー内蔵

USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生することができます。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能です。

マルチスクリーン及びデイジーチェーン*に対応

＊デイジーチェーン接続の場合9台までの接続を推奨します。
但しHDCPコンテンツの場合は8台までとなります。

単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成する事ができます。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応しています。

豊富な入出力端子

フェイルオーバー機能

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

教育現場や企業の会議、プレゼン等 で活躍。用途に合わせた最適なレグザをお選びください。

タッチペンでの書き込みなど
多彩な機能を活用する

4K電子黒板
レグザ
キャンバス

レグザキャンバス
商品特設ページは
こちらから

TD-E757TS

教室の後ろまで見やすく、
大画面で表示

大型提示装置
TD-Z4
TD-BN

TD-B650N

ここがポイント

- タッチペンを使った「書き込む授業」ができより生徒の理解が深まる
- 録音・録画機能で同じ授業を繰り返し生徒に見せられる
- ネイティブの英語音声をスピーカーを使って聴かせリスニング試験対策に活用

レグザだから選べる選択肢	電子黒板	ノングレア大型提示装置	エコノミー大型提示装置
	TD-E7TS	TD-Z4	TD-BN

ここがポイント

- 数字や漢字・ひらがな動画や静止画をはっきりくっきりと表示
- クリア音声機能で人の声を強調し聞き取りやすくなる
- スリム設計で教室に設置しても圧迫感を最小限に抑える

4K電子黒板・タッチパネルディスプレイ「レグザキャンバス」

TD-E7TS series

75V型　65V型

高画質　大画面　高輝度/低反射　AirPlay/MiraCast

TD-E7TSについて詳しくはこちらから

大型Androidタブレットに電子黒板機能を搭載。

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Educationのソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。カメラとマイクを標準搭載しており、オンライン会議にも使用できます。

TD-E657TS

会議でのホワイトボードとして

書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータの保存が可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。従来のツールをレグザキャンバス１台に置き換えることにより作業効率の向上と会議室をより広く活用することができます。

大型提示装置・会議用ディスプレイ

TD-Z4 series
TD-BN series

65V型　55V型　50V型　43V型

高画質　スクリーンミラーリング　高音質　プロフェッショナルモード対応

TD-Z4 について詳しくは ▶P.03 をご覧ください

大型提示装置のリーズナブルなエントリーモデル。

リアルな映像を再現する高画質ディスプレイと、低音から高音まで、迫力あるサウンドを再現できるレグザパワーオーディオシステム搭載で、高画質と高音質の程よいバランスがとれた、大型提示装置のエントリーモデル。

主な特長

高精細な映像世界へ 全面直下型 LEDパネルモジュール



さまざまなコンテンツを高コントラストで楽しめる、レグザ専用、全面直下型バックライトを採用。教室や会議室でも快適な映像で視聴が可能です。

AirPlay2 スクリーンミラーリング

スマートフォンやタブレットPCなどで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスで液晶の大画面に表示できます。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

大画面ならではの迫力と存在感で、伝えたいメッセージを確実に力強く印象づける大型ディスプレイ。

大会議室

110Z990R

エントランス・ロビー

110Z990R

商業施設

110Z990R

講堂・ホール

110Z990R

大型 4K Mini LED液晶テレビ

Z990R 110V型
Z970M 100V型
Z770N 100V型

高画質 | 大画面 | 高輝度/低反射 (Z970Mのみ) | AirPlay/MiraCast | 高音質



■他のサイズとの画面比較

Z990Rについて詳しくはこちらから

Z970Mについて詳しくはこちらから

Z770Nについて詳しくはこちらから

高画質・高輝度を実現した ハイクオリティ大型ディスプレイ。

レグザ史上最大サイズ、110V型のZ990Rをはじめ、100V型のフラッグシップモデルZ970Mと
スタンダードモデルのZ770Nもご用意。かつてない鮮やかさを実現した大画面ディスプレイで、幅広いニーズにお応えします。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

主な特長

Z990R　Mini LED ファインエリアコントロール

Mini LED液晶レグザ史上最大、4万分割オーバーエリアコントロールとピーク輝度5,500nit。細分化されたエリアコントロールと高いピーク輝度で、圧倒的な高コントラストを実現しました。



Z990R　重低音立体音響システム ZIS レグザイマーシブサウンド360 PRO

20個のスピーカーを搭載し、最大出力122W*のアンプで駆動。ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックなサウンドが、すみずみまで広がります。　*音声実用最大出力合計値、同時駆動（JEITA）

Z990R Z970M　AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO

その場で見ているような、リアルな立体感を再現。レグザエンジンZRaが、AIで構図を推定し、構図全体のなかの人物を検出し、顔や衣装を正確に把握することで、高精細で立体感のある高画質を実現します。

共通　新開発 Mini LED 液晶パネルモジュール

バックライトにLEDを高密度に配置し、より鮮やかな映像表現を実現しました。明るさを大幅にアップし、明部暗部の境もよりはっきりと表現した、高コントラストでリアルな映像を再現しました。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ホテルテレビ・クラウド

高画質映像やネット動画への対応等、宿泊客さまのお部屋での満足感を向上させます。

4K Mini LED液晶テレビ

Z870N series

75V型　65V型　55V型

高画質　大画面　AirPlay/MiraCast　高音質

4K HDR　動画配信サービス　無線LAN　ミラーリング　メディアプレーヤー　クラウドサービス

Z870Nについて詳しくはこちらから

4K 液晶テレビ

M550M series

75V型　65V型　55V型　50V型　43V型

高画質　大画面　AirPlay/MiraCast　高音質

4K HDR　動画配信サービス　無線LAN　ミラーリング　メディアプレーヤー　クラウドサービス

M550Mについて詳しくはこちらから

4K 液晶テレビ

C350M series

65V型　55V型　50V型　43V型

AirPlay/MiraCast　高音質

4K HDR　動画配信サービス　無線LAN　ミラーリング　メディアプレーヤー　クラウドサービス

C350Mについて詳しくはこちらから

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

テレビも、ネット動画も4K大画面で、美しく快適に楽しめる。

より高画質で、鮮やかな映像が楽しめるハイグレードモデルのZ870Nシリーズと、性能・機能・コストのバランスが取れたエントリーモデルのM550M・C350Mシリーズ。4Kの美しい大画面テレビが、ホテルでの快適なひとときをお客さまにお届けします。

主な特長

共通　高画質と快適な操作性のレグザエンジンZR搭載

地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化したエンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。

Z870N M550M　健康的で自然な質感の人肌を再現ナチュラルフェイストーン

人肌の立体感や質感を向上させるとともに、黒ずみや白飛びなどを抑制し、自然な人肌を再現します。さらに、撮影環境などの影響により不自然に感じるカラーシフトした人肌を自然で美しい色合いに再現します。



Z870N　新開発 Mini LED液晶パネルモジュール

M550M C350M　全面直下型広色域LEDパネルモジュール

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ホテルテレビ・クラウド

ハイビジョン 液晶テレビ

V35N series

40V型 32V型 24V型

動画配信サービス 無線LAN ミラーリング メディアプレーヤー クラウドサービス

AirPlay/MiraCast 高音質

V35Nについて詳しくはこちらから

ハイビジョン 液晶テレビ

S25R series

40V型 32V型

S25Rについて詳しくはこちらから

ハイビジョン液晶ディスプレイのエントリーモデル。

無線LAN内蔵でネット動画が楽しめて、Bluetoothにも対応したV35Nシリーズと、
複雑な機能は省き、シンプルにテレビを楽しむためのS25Rシリーズ。どちらもお客さまの快適なホテルライフをサポートします。

主な特長

V35N　いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる

多彩なネット動画に対応。リモコンにはさまざまな動画配信サービスのダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへ手軽にアクセスできます。

V35N　モバイルデバイスなどのコンテンツを、レグザの大画面で楽しめる

Apple AirPlay 2対応により、Apple製デバイスをレグザと同じネットワークに接続してAirPlayアイコンをタップすると、レグザにミラーリングをすることができます。

V35N S25R　高画質と快適な操作性を兼ね備えたレグザエンジンHR

地デジやBS・CS放送を高精細に楽しめる、進化した新エンジン。高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を備えました。

V35N S25R　バランスの良いクリアな高音質のレグザパワーオーディオシステム

バフレスボックススピーカーが、低音から高音まで、バランスの良い迫力のあるサウンドを再現します。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

レグザのホテルクラウドサービス❶

クラウド型　簡易ホテル客室インフォメーションサービス

レグザ ウェルカムページ

ホテル客室用ページについて詳しくはこちらから

客室のテレビ画面にウェルカムメッセージを表示する
簡易インフォメーションです。テレビの電源オンで自動表示だから、
現場スタッフの負担を軽減できます。

50室未満 初期登録料	月次利用料	追加機器
無料	無料	不要

40V35N

※画面はイメージです。
※S25Rでご利用の場合、別途環境条件が有ります。詳細は販売店にお問い合わせください。

お好きな画像を表示でき、印刷物削減でコストカットを実現

宿泊施設さまでご用意いただく画像データを入室時のテレビ画面に表示することができます。チラシ等の印刷物を部屋に用意する必要がなく、コストカットにつながります。

全居室の表示コンテンツを一斉更新

クラウド型だから、各部屋での更新作業は不要。サーバからコンテンツを直接一斉に更新することができます。複数ページにも対応したルームコンシェルジュ®へのグレードアップも可能です。

レグザのホテルクラウドサービス❷

クラウド型　ホテル客室インフォメーションサービス

ルーム コンシェルジュ®

追加システム不要！低コストでシンプル機能のホテルインフォメーションを提供します。
宿泊客さまはレグザの純正リモコンで楽々操作でき、多言語にも対応可能。
運用の開始後は、宿泊施設さまでいつでも編集・更新が可能です。

テレビ以外の追加機器	施設単位のバジェット型	多言語に対応
不要	格安料金	

40V35N

※画面はイメージです。
※S25Rでご利用の場合、別途環境条件が有ります。詳細は販売店にお問い合わせください。

こんな方におすすめ

- チラシなどの印刷物を削減したい。
- 動画など豊富なコンテンツでおもてなしをしたい。
- インバウンド観光客のため多言語対応したい。

お部屋や館内の印刷物の代わりに。コストカットを実現

レグザの純正リモコン一つで、テレビ画面にあらゆる情報を表示できるので、客室に設置していた印刷物を軽減することができ、コストカットを実現します。

簡単編集・簡単更新 スマートフォンからも作業できます

コンテンツ制作・更新も簡単！テンプレート方式で画像や動画を差し替えたりテキスト編集をサポートします。

オプションで様々な機能の追加も可能

自動混雑表示や、ランドリー稼働情報、リネンインジケータ等にもオプションで対応可能。オリジナルデザインのテンプレートもオーダーにて制作いたします。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

スペック・外形寸法

■法人向けレグザ・業務用ディスプレイのホームページはコチラ▸

		TD-Z4 シリーズ					TD-E7TS シリーズ		TD-BN シリーズ			
	掲載ページ	P3・4・5・6・8					P7		P8			
	形名	TD-Z754	TD-Z654	TD-Z554	TD-Z504	TD-Z434	TD-E757TS	TD-E657TS	TD-B650N	TD-B550N	TD-B500N	TD-B430N
ディスプレイ	画面サイズ	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	75V型	65V型	65V型	55V型	50V型	43V型
	パネル方式	ADS*1 方式 ノングレア液晶			In Plane Switching 方式	ADS*1 方式 ノングレア液晶	ADS*1 方式 ノングレア液晶 (非光沢)強化ガラス		ADS*1 方式		VA 方式	ADS*1 方式
	画素数(水平 × 垂直)	3840×2160[4K パネル]					3840×2160[4K パネル]		3840×2160[4K パネル]			
	輝度(通常)*2	500 cd/m^2					500 cd/m^2		350 cd/m^2	350 cd/m^2	350 cd/m^2	330 cd/m^2
	コントラスト(標準)	1200:1					1200:01:00		1200:1	1200:1	4000:1	1200:1
	ヘイズ値	25%					非公開		非公開			
	視野角(上下/左右)	178°/178°					178°(水平)/178°(垂直)		178°/178°			
	映像処理エンジン	—					—		レグザエンジン ZR			
	HDR 信号対応	HDR10					HDR10		HDR10 / HLG HDR / Dolby Vision / HDR10+(HDR10+ フォーマット対応)			
	サウンドシステム/イコライザー	—					—		レグザパワーオーディオシステム			
	音声実用最大出力(JEITA)	20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)					50W(同時駆動) メインスピーカー(15W+15W) + サブウーファー(20W)		20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)	16W(同時駆動) メインスピーカー(8W+8W)		14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
	内蔵スピーカー	フルレンジ：2 個					フルレンジ：2 個 + サブウーファー：1 個		フルレンジ：2 個			
タッチパネル機能	タッチセンサー方式	—					赤外線スキャン方式		—			
	最大タッチポイント数	—					20 点		—			
	ペンツール/ペンアプリ	—					専用ペン + 指 / 内蔵		—			
	USB 接続によるタッチ適用 OS	—					Windows10 / Windows11 / Mac OS / Linux / Android4.3 以上		—			
	描画保存	—					本体、USB メモリー、Google ドライブ(クラウド)など		—			
入出力端子	HDMI 入力端子*3	2(ARC)*4					3		4(eARC/ARC*5)	3(eARC/ARC*5)		
	DP 入力端子	1					—		—			
	HDMI 出力端子	1					1		—			
	音声出力	●(ステレオミニジャック(φ 3.5 mm))					●(ステレオミニジャック(φ 3.5 mm))		●(ステレオミニジャック(φ 3.5 mm))			
	コントロール端子	2 /(RS-232C(RJ45) 入力、出力)					2 /(RS-232C (RJ45) 入力、出力)		—			
	LAN 端子	●(RJ45、100BASE-TX)					●(RJ45、100BASE-TX)		●(RJ45、100BASE-TX)			
	無線 LAN	●(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)					2 (2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 ac/a/b/g/n/ax)		●(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)			
	Bluetooth	●(Version 5.1)					●(Version 5.1)		●(Version 5.1)			
	USB 端子	2(USB3.0 + USB2.0)					5(USB3.0×3 + Type-C)		1(USB2.0)			
	OPS スロット	—					1		—			
機能	ブラウザ	●					●		●*6			
	メディアプレイヤー機能	●(USB / 内蔵メモリ)					●(USB / 内蔵メモリ)		●(USB)			
	フェイルオーバー機能	●					—		—			
	ミラーリング機能	●(Screen share*7 / Miracast / AirPlay*8)*9					●(Screen share*7 / Miracast / AirPlay*8 / Chromecast)*9		●(スクリーンミラーリング / AirPlay*8)*9			
	ビデオウォール設定(タイリング)	●(最大 15×15)					—		—			
	デイジーチェーン	●(最大 9*10)					—		—			
	LAN コントロール機能	●					●		●			
	RS-232C コントロール機能	●					●		—			
	リモコンボタンロック機能	●					—		—			
	設定メニューロック	●					—		●(promode)			
電源	電源	AC 100V、50/60Hz					AC 100V、50/60Hz		AC 100V、50/60Hz			
	消費電力(標準)	290W	210W	190W	150W	120W	220W	180W	191W	126W	112W	105W
機構	外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	167.6× 95.6× 6.4cm (取手:8.9cm)	145.9× 83.3× 6.4cm	124.0× 71.1× 6.4cm	112.5× 64.5× 6.3cm	97.1× 55.8× 6.3cm	171.0× 106.0× 10.5cm	148.8× 93.5× 10.2cm	145.3× 89.1× 31.8cm	123.3× 75.8× 27.3cm	111.7× 69.3× 27.3cm	96.3× 60.6× 22.6cm
	質量(スタンド含む/本体のみ)	–/29.5 kg	–/21.5 kg	–/14.5 kg	–/11.5 kg	–/8.5 kg	–/46.5 kg	–/34.5 kg	16.5kg/16.3kg	12.5kg/12.3kg	11.0kg/10.8kg	7.5kg/7.4kg
	金具取り付けピッチ	VESA 規格準拠 600×400mm	VESA 規格準拠 400×400mm	VESA 規格準拠 300×300mm	VESA 規格準拠 300×300mm	VESA 規格準拠 300×300mm	VESA 規格準拠 600×600mm	VESA 規格準拠 600×400mm	30.0× 40.0cm	20.0× 30.0cm	20.0× 30.0cm	20.0× 30.0cm
	ネジ穴径/深さ	M6/13.0mm	M6/12.5mm	M6/12.5mm	M6/12.5mm	M6/13.0mm	M8/30.0mm		M6/10mm			
設置条件	設置方向	横 / 縦*11					横置きのみ		横置きのみ			
	設置角度	前傾 20 度、後傾 0 度					0°のみ		0°のみ			
	稼働時間	24 時間 / 日					1 日当たり 16 時間		1 日当たり 8 時間			
	防塵仕様	IP5X*12					—		—			
	動作環境温度	0°～ 40°C					5°～ 40°C		0 ～ 35℃			
付属品	リモコン	●(CT-8081)					●(CT-8080)		●(CT-90503)			
	電源コード	●(3 ピン、2m)	●(2 ピン、2m)				●(3 ピン、3m)		●(2 ピン、1.5m)			
	RS-232C 変換ケーブル	●					—		—			
	その他	単 4 乾電池 2 個					単 4 電池 2 個、スタイラスペン 4 本、HDMI ケーブル(3m)、Type-C ケーブル(1m)、タッチパネル専用 USB ケーブル(3m)、壁取付金具一式		単 4 乾電池 2 個、転倒防止バンド一式、壁掛け用スペーサー(TD-B650N のみ)			

＊1) Advanced super Dimension Switch 方式の略です。 ＊2) 輝度は通常使用時の値です。入力モードや映像の設定、設置・使用環境により変化します。また経年により劣化します。 ＊3) HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。 ＊4) HDMI® 入力端子 1 のみ対応しています。 ＊5) HDMI® 入力端子 2 のみ対応しています。 ＊6) プロフェッショナルモードでの設定が必要です。 ＊7) Screen Share の機能のご利用には専用アプリのインストールが必要です。 ＊8) AirPlay は、米国およびその他の国で登録された Apple.Inc の商標です。 ＊9) 接続する機器によっては表示できない場合があります。 ＊10) コンテンツが HDCP で保護されている場合は最大 8 台まで ＊11) 縦置きは、端子側が下側となる向きのみ対応しています。 ＊12) IP(Ingress Protection)とは、IEC 規格で規定されているキャビネットの塵等の固形物に対する保護構造の等級を記号で示したものです。

		Z990R	Z970M	Z770N	Z870N		
	掲載ページ	P9・10	P9・10	P9・10	P11・12		
	形名	110Z990R	100Z970M	100Z770N	75Z870N	65Z870N	55Z870N
基本仕様	画面サイズ	110V型	100V型	100V型	75V型	65V型	55V型
	パネル方式	4K 液晶パネル (Mini LED バックライト)	4K 液晶パネル (Mini LED バックライト)	4K 液晶パネル (Mini LED バックライト)	4K 液晶パネル (Mini LED バックライト)		
	画素数(水平 × 垂直)	3840×2160 [4K パネル]	3840×2160 [4K パネル]	3840×2160 [4K パネル]	3840×2160 [4K パネル]		
チューナー	4K 衛星放送*1	2	2	2	2		
	地上デジタル/BS・110 度 CS デジタル	9 / 3	9 / 3	3 / 3	9 / 3		
高画質	映像処理エンジン	レグザエンジン ZRα	レグザエンジン ZRα	レグザエンジン ZR	レグザエンジン ZR		
	AI 高画質	AI シーン高画質 PRO (ネット動画・地デジ放送・HDMI 入力映像)	—	—	—		
	広色域	広色域量子ドット	広色域 LED	広色域 LED	広色域量子ドット		
	倍速対応	●120Hz 倍速(ゲームモード 144Hz VRR 対応)	●120Hz 倍速	●120Hz 倍速	●120Hz 倍速(ゲームモード 144Hz VRR 対応)		
	HDR 高画質	AI HDR オプティマイザー PRO / HDR 復元 PRO / HDR リアライザー PRO	AI HDR オプティマイザー PRO / HDR 復元 PRO / HDR リアライザー PRO	HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー	HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー		
高音質	サウンドシステム/イコライザー	重低音立体音響システム ZIS / レグザイマーシブサウンド 360 PRO / マルチスピーカークオリティーマネージメント	重低音立体音響システム ZHD	重低音立体音響システム Z	重低音立体音響システム Z		
	Dolby Atmos	●(5.1.2ch 対応)	●	●	●		
	Bluetooth 対応	●	●	●	●		
	音声実用最大出力(JEITA) ※フルレンジとツィーターの 2Way スピーカーです。	合計 122W(同時駆動) メイン(15W+15W)/ サイド(8W+8W)/ トップ(8W+8W)/ センター(10W+10W)/ ウーファー(20W+20W)	60W(同時駆動) 2 Way メインスピーカー(15W+15W)※ / サイドツィーター(5W+5W) / ウーファー(20W)	合計 60W(同時駆動) 2 Way メインスピーカー(15W+15W)※ / サイドツィーター(5W+5W) / ウーファー(20W)	合計 60W(同時駆動) 2 Way メインスピーカー(15W+15W)※ トップツィーター(5W+5W)		
	スピーカー数	合計 20 個	合計 9 個	合計 9 個	合計 7 個		
ネット動画・ネットで連携	ネット動画	●*2	●*2	●*2	●*2		
	スクリーンミラーリング/AirPlay 2	●*3 / ●*3	●*3 / ●*3	●*3 / ●*3	●*3 / ●*3		
	レグザボイス(リモコン)	●	●	●	●		
	メディアプレーヤー	●	●	●	●		
録画機能・ゲーム・便利機能	タイムシフトマシン	●*4	●*4	—	●*4		
	USB ハードディスク録画*5	4K ダブルチューナーウラ録*6	4K ダブルチューナーウラ録*6	4K ダブルチューナーウラ録*6	4K ダブルチューナーウラ録*6		
	ゲーム機能	瞬速ゲームモード	瞬速ゲームモード	瞬速ゲームモード	瞬速ゲームモード		
	4K/120Hz 入力対応	●(ゲームモード 144Hz VRR 対応)	●	●	●(ゲームモード 144Hz VRR 対応)		
	無線 LAN 内蔵	●*7 (IEEE802.11a/b/g/n/ac)	●*7 (IEEE802.11a/b/g/n/ac)	●*7 (IEEE802.11a/b/g/n/ac)	●*7(IEEE802.11a/b/g/n/ac)		
端子	HDMI® 入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4(eARC/ARC*8)	4(eARC/ARC*8)	4(eARC/ARC*8)	4(eARC/ARC*8)		
	HDMI®4K 入力対応 (ハイスピード 18Gbps 対応)	3840×2160:144p/ 120p/60p/30p/24p	3840×2160:120p/ 60p/30p/24p	3840×2160:120p/ 60p/30p/24p	144p/3840×2160：120p/60p/30p/24p		
	HDMI®2.1 規格対応機能	4K144p*9、4K120p*9、VRR*9、eARC*8、ALLM	4K120p*9、VRR*9、eARC*8、ALLM	4K120p*9、VRR*9、eARC*8、ALLM	4K144p*9、4K120p*9、VRR*9、eARC*8、ALLM		
	ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*10	1/1[L+R]	1/1[L+R]	1/1[L+R]	1/1[L+R]		
	光デジタル音声出力端子/ヘッドホン端子	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1		
	LAN 端子[10BASE-T / 100BASE-TX]	1	1	1	1		
	USB 端子(タイムシフトマシン録画専用)	2(USB3.0、定格出力：DC 5V 900mA MAX)	2(USB3.0、定格出力：DC 5V 900mA MAX)	—	2(USB3.0、定格出力：DC 5V 900mA MAX)		
	USB 端子(通常録画専用/AV 周辺機器専用)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1		
電源・消費電力	電源	AC 100V、50/60Hz	AC 100V、50/60Hz	AC 100V、50/60Hz	AC 100V、50/60Hz		
	消費電力 通常時(待機時/機能動作時)	788W (0.3W / 56W)	541W (0.4W/21W)	516W (0.4W/21W)	314W (0.4W/ 23W)	292W (0.4W/ 23W)	245W (0.4W/ 23W)
	年間消費電力量*11	328kWh/ 年	342kWh/ 年	277kWh/年	151kWh/年	140kWh/年	121kWh/年
機構・設置条件	外形寸法(スタンド付き) 幅 × 高さ × 奥行	248.1× (低)146.5/ (高)149.0× 48.8cm	223.5× 131.8× 50.0cm	223.5× 131.9× 46.0cm	167.4× 101.9× 35.1cm	145.2× 89.5× 30.0cm	123.3× 77.2× 26.5cm
	質量(スタンド含む/本体のみ)	109.5kg/102.1kg	75.5 kg/73.2 kg	75.5 kg/73.1 kg	46.0kg/ 38.8kg	31.5kg/ 27.1kg	23.5kg/ 19.8kg
	壁掛け金具	1100×600mm	600×400 mm	600×400 mm	600× 400 mm	400× 400 mm	400× 300 mm
	ネジ径/深さ	M8 / 15.0 mm	M8 / 18.0 mm	M8/18.0 mm	M8/ 15.0 mm	M6/15.0 mm	
	設置方向/傾斜設置	横置きのみ / 0 °のみ	横置きのみ / 0 °のみ	横置きのみ / 0 °のみ	横置きのみ / 0 °のみ		
	稼働時間	1 日当たり 8 時間	1 日当たり 8 時間	1 日当たり 8 時間	1 日当たり 8 時間		
	保証期間	1 年間	1 年間	1 年間	1 年間		
付属品	リモコン	●(CT-90504)	●(CT-90500)	●(CT-90501)	●(CT-90504)		
	B-CAS カード	—	—	—	—		
	その他	単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式	単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式	単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式	単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式		

		M550M					C350M				V35N			S25R	
	掲載ページ	P11・12					P11・12				P13・14			P13・14	
	形名	75M550M	65M550M	55M550M	50M550M	43M550M	65C350M	55C350M	50C350M	43C350M	40V35N	32V35N	24V35N	40S25R	32S25R
基本仕様	画面サイズ	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	65V型	55V型	50V型	43V型	40V型	32V型	24V型	40V型	32V型
	パネル方式	4K 液晶パネル					4K 液晶パネル				フル HD 液晶パネル	液晶パネル		フル HD 液晶パネル	液晶パネル
	画素数(水平 × 垂直)	3840×2160 [4K パネル]					3840×2160 [4K パネル]				1920×1080	1366×768		1920×1080	1366×768
チューナー	4K 衛星放送*1	2					2				—			—	
	地上デジタル/BS・110 度 CS デジタル	2 / 2					2 / 2				2 / 2			2 / 2	
高画質	映像処理エンジン	レグザエンジン ZR					レグザエンジン ZR				レグザエンジン HR			レグザエンジン HR	
	AI 高画質	—					—				—			—	
	広色域	—					—				—			—	
	倍速対応	—					—				—			—	
	HDR 高画質	HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー					HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー				—			—	
高音質	サウンドシステム/イコライザー	レグザパワーオーディオシステム					レグザパワーオーディオシステム				レグザパワーオーディオ			レグザパワーオーディオ	
	Dolby Atmos	—					—				—			—	
	Bluetooth 対応	●					●				●			—	
	音声実用最大出力(JEITA)	20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)					20W(同時駆動) メインスピーカー(10W+10W)	16W(同時駆動) メインスピーカー(8W+8W)		14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)	14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)	12W(同時駆動) メインスピーカー(6W+6W)		14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)	12W(同時駆動) メインスピーカー(6W+6W)
	スピーカー数	フルレンジ：2 個					フルレンジ：2 個				フルレンジ：2 個			フルレンジ：2 個	
ネット動画・ネットで連携	ネット動画	●*2					●*2				●*2			—	
	スクリーンミラーリング/AirPlay 2	●*3 / ●*3					●*3 / ●*3				●*3 / ●*3			— / —	
	レグザボイス(リモコン)	●					—				—			—	
	メディアプレーヤー	●					●				●			●	
録画機能・ゲーム・便利機能	タイムシフトマシン	—					—				—			—	
	USB ハードディスク録画*5	4K ダブルチューナーウラ録*6					4K ダブルチューナーウラ録*6				2 チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)			2 チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)	
	ゲーム機能	瞬速ゲームモード					瞬速ゲームモード				瞬速ゲームモード			瞬速ゲームモード	
	4K/120Hz 入力対応	—					—				—			—	
	無線 LAN 内蔵	●*7(IEEE802.11a/b/g/n/ac)					●*7(IEEE802.11a/b/g/n/ac)				●*7(IEEE802.11a/b/g/n/ac)			—	
端子	HDMI® 入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4(eARC/ARC*8)					4 (eARC/ARC*8)	3(eARC/ARC*8)			2(eARC/ARC*8)			2(eARC/ARC*8)	
	HDMI®4K 入力対応 (ハイスピード 18Gbps 対応)	3840×2160:60p/30p/24p 4096×2160:60p/30p/24p					3840×2160:60p/30p/24p 4096×2160:60p/30p/24p				—			—	
	HDMI®2.1 規格対応機能	eARC*8、ALLM					eARC*8、ALLM				eARC*8、ALLM			eARC*8、ALLM	
	ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*10	1/1[L+R]					1/1[L+R]				1/1[L+R]			1/1[L+R]	
	光デジタル音声出力端子/ヘッドホン端子	1 / 1					1 / 1				1 / 1			1 / 1	
	LAN 端子[10BASE-T / 100BASE-TX]	1					1				1			1	
	USB 端子(タイムシフトマシン録画専用)	—					—				—			—	
	USB 端子(通常録画専用/AV 周辺機器専用)	1 / 1					1 / 1				1 / 1			1 / 1	
電源・消費電力	電源	AC 100V、50/60Hz					AC 100V、50/60Hz				AC 100V、50/60Hz			AC 100V、50/60Hz	
	消費電力 通常時(待機時/機能動作時)	250W (0.5W/ 15W)	197W (0.5W/ 15W)	157W (0.5W/ 15W)	140W (0.5W/ 15W)	139W (0.5W/ 15W)	205W (0.5W/ 14W)	147W (0.5W/ 14W)	130W (0.5W/ 15W)	123W (0.5W/ 14W)	83W (0.4W/ 9W)	68W (0.4W/ 9W)	52W (0.4W/ 9W)	83W (0.4W/ 9W)	68W (0.4W/ 9W)
	年間消費電力量*11	179kWh/年	146kWh/年	126kWh/年	116kWh/年	107kWh/年	145kWh/年	115kWh/年	103kWh/年	97kWh/年	69kWh/年	56kWh/年	38kWh/年	69kWh/年	56kWh/年
機構・設置条件	外形寸法(スタンド付き) 幅 × 高さ × 奥行	167.3× 98.3× 37.7cm	145.1× 85.9× 32.0cm	123.2× 73.7× 25.9cm	111.6× 67.1× 25.9cm	96.2× 58.4× 19.6cm	145.3× 89.1× 31.8cm	123.3× 75.8× 27.3cm	111.7× 69.3× 27.3cm	96.3× 60.6× 22.6cm	90.0× 54.5× 18.6cm	72.4× 45.9× 18.6cm	55.3× 36.1× 18.6cm	90.0× 54.5× 18.6cm	72.4× 45.9× 18.6cm
	質量(スタンド含む/本体のみ)	26.5kg/ 25.9kg	19.0kg/ 18.5kg	14.0kg/ 13.6kg	12.0kg/ 11.6kg	9.0kg/ 8.7kg	16.5kg/ 16.3kg	12.5kg/ 12.3kg	11.0kg/ 10.8kg	7.5kg/ 7.4kg	6.0 kg/ 5.9 kg	4.5 kg/ 4.4 kg	3.0 kg/ 2.9 kg	6.0 kg/ 5.9 kg	4.5 kg/ 4.4 kg
	壁掛け金具	400× 400 mm	400× 300 mm	400× 200 mm	300× 200 mm	200× 200 mm	300× 400mm	200× 300mm	200× 300mm	200× 300mm	200× 200mm	200× 100mm	200× 200mm	200× 200mm	100× 200mm
	ネジ径/深さ	M6/12.0mm				M6/ 15.0mm	M6/10mm				M6/10mm			M6/10mm	
	設置方向/傾斜設置	横置きのみ / 0 °のみ					横置きのみ / 0 °のみ				横置きのみ / 0 °のみ			横置きのみ / 0 °のみ	
	稼働時間	1 日当たり 8 時間					1 日当たり 8 時間				1 日当たり 8 時間			1 日当たり 8 時間	
	保証期間	1 年間					1 年間				1 年間			1 年間	
付属品	リモコン	●(CT-90501)					●(CT-90503)				●(CT-90502)			●(CT-90486)	
	B-CAS カード	—					—				miniB-CAS カード 1 枚			miniB-CAS カード 1 枚	
	その他	単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式					単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式				単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式			単四形乾電池 2 本、転倒防止用バンド一式	

＊1) 8K 放送の受信には対応していません。 ＊2) 本機能のご利用にはインターネットへの接続が必要です。 ＊3) 接続する機器によっては表示できない場合があります。 ＊4) タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応 USB ハードディスクが必要です。 ＊5) 録画機能のご利用には別売の USB ハードディスクが必要です。 ＊6) 4K 放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。 ＊7) 内蔵の無線 LAN 使用時には[無線 LAN 機器使用上の注意事項]をご覧ください。 ＊8) HDMI® 入力端子 2 のみ対応しています。 ＊9) HDMI® 入力端子 1、2 のみ対応しています。 ＊10) 変換ケーブル(ビデオ入力端子用)、F 型コネクター、同軸ケーブルを同梱しておりませんので市販品をご使用ください。 ＊11)「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1 日あたり 5.1 時間の平均視聴時間／ 18.9 時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

オプション 保証

■法人向けレグザ・業務用ディスプレイのホームページはコチラ▸

サイネージディスプレイ

■ディスプレイスタンド/ハヤミ工産

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ TD-Z4	対応インチ TD-BN	備考
PH-556B	65.0×67.8×163.5	約17	50kg 以下	43V型*2 50V型 55V型 65V型	43V型*1,2 50V型*1,2 55V型*1,2 65V型*1,2,3	-
PH-627B	74.0×80.0×159.5	約26.5	65kg 以下	65V型 75V型	65V型*1,2,3	棚板別売 PHP-B6201S PHP-B6201L
PL-5337B 手動昇降式	90.0×83.5×134.5～169.5	約27	65kg 以下	65V型*2 75V型*2	65V型*1,2,3	棚板別売 PLP-B531
PH-825B	80.0×68.0/84.3×162.9	約25	60kg 以下	43V型 50V型 55V型 65V型	43V型*1,2 50V型*1,2 55V型*1,2 65V型*1,2	棚板別売 PHP-B8201S PHP-B8201L
PH-827B	90.0×73.0/88.8×162.9	約26.5	80kg 以下	75V型*2	-	棚板別売 PHP-B8201S PHP-B8201L

*1 傾斜は0°のみ *2 横設置のみ *3 TVに付属しているスペーサーを上部に使用

■イーゼルスタンド・フラットベーススタンド/ハヤミ工産

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ TD-Z4	対応インチ TD-BN	備考
XS-46	51.08×40.0×96.35	約7.5	25kg 以下	43V型 50V型 55V型	-	-
XS-86	50.0×55.0×107.85	約13.5	30kg 以下	43V型 50V型 55V型	-	-
XS-56	52.0×44.7×113.0	約15.5	25kg 以下	43V型 50V型 55V型	43V型*1,2 50V型*1,2 55V型*1,2	-

*1 傾斜は0°のみ *2 横設置のみ

■壁掛けユニット/ハヤミ工産

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ TD-Z4	対応インチ TD-BN	備考
MH-653B	50.0×9.2×29.2	約5.5	80kg 以下	43V型 50V型 55V型 65V型	43V型*1,2 50V型*1,2 55V型*1,2 65V型*1,2,3	-
MH-853B	75.0×9.2×29.2	約6.5	130kg 以下	75V型	-	-

*1 傾斜は0°のみ *2 横設置のみ *3 TVに付属しているスペーサーを上部に使用

電子黒板

■ディスプレイスタンド/TVS REGZA

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	総耐荷重	対応インチ	備考
WH3309-SK	93.5×76.0×168.7	16	60kg 以下	65V型*	-
WH3309-LK	117.0×77.0×176.0	19.5	80kg 以下	65V型* 75V型*	-

* 横設置のみ

■ディスプレイスタンド/ハヤミ工産

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ	備考
PH-556B	65.0×67.8×163.5	約17	50kg 以下	65V型*2	棚板別売 PHP-B5501S
PH-627B	74.0×80.0×159.5	約26.5	65kg 以下	65V型*2 75V型*2,4	棚板別売 PHP-B6201S PHP-B6201L
PH-827B	90.0×73.0/88.8×162.9	約26.5	80kg 以下	65V型*2 75V型*2,4	棚板別売 PHP-B8201S PHP-B8201L
PL-5337B 手動昇降式	90.0×83.5×134.5～169.5	約27	65kg 以下	65V型*2 75V型*2,4	棚板別売 PLP-B531

*2 横設置のみ *4 別途変換金具QP-A800Bが必要

電子黒板

■ディスプレイスタンド/朝日木材

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	総耐荷重	対応インチ	備考
PS-HIT11-BK	116.1×94.2×163.3～181.8	約19	100kg 以下	65V型 75V型	棚板別売 PS-HIT11-SHS PS-HIT11-SHC PS-HIT11-SHL

■壁掛けユニット/ハヤミ工産

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ
MH-853B	75.0×9.2×29.2	約6.5	130kg以下	65V型*2

*2 横設置のみ

■書画カメラ/Aver

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	画像センサー	最大画素数	出力解像度	ズーム	フレームレート	最大撮影エリア
M90UHD	(使用時) 15.9×48.13×46.99 (収納時) 17.6×31.9×11.2	約2.2	1/3.06' CMOS カラー画像センサー	1300万画素	4K Full HD 1080p 60Hz HD 720p 60Hz	最大322倍（14倍光学ズーム、23倍デジタルズーム）	最大60fps	A3対応 420×315mm
M11-8MV	(使用時) 11.67×30.34×36.04 (収納時) 11.67×29.61×14.31	0.83	1/3.06' CMOS カラー画像センサー	800万画素	Full HD 1080p (3168×2376 USB接続時)	最大20倍（デジタルズーム）	最大60fps	A3対応 420×315mm

テレビ

■壁掛けユニット/TVS REGZA

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ Z990R	Z970M	Z870N	Z770N	M550M	C350M	V35N	S25R
FPT-TA14D	42.0/46.1×13.5*5×50.5	2.7	38.8Kg*6 以下	-	-	55V型*1,2 65V型*1,2	-	43V型*1,2 50V型*1,2 55V型*1,2 65V型*1,2	43V型*1,2 50V型*1,2 55V型*1,2 65V型*1,2	-	-

*1 傾斜は0°のみ *2 横設置のみ *5 43M550Mの場合 *6 2023年4月現在、77X9900M本体のみの質量

■壁掛けユニット/朝日木材

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	取付耐荷重	対応インチ Z990R	Z970M	Z870N	Z770N	M550M	C350M	V35N	S25R
STD-004-BK	25.5×2.8×22.0	約0.7	30Kg 以下	-	-	-	-	43V型*1,2	-	32V型*1,2 40V型*1,2	32V型*1,2 40V型*1,2

*1 傾斜は0°のみ *2 横設置のみ

■壁掛けユニット/ネットワークジャパン

形番	外形寸法（幅×奥行×高さ）単位：cm	本体質量 単位：Kg	総耐荷重	対応インチ Z990R	Z970M	Z870N	Z770N	M550M	C350M	V35N	S25R
F55c-B2	71.4×2.5×43.7	約2	58Kg 以下	-	85V型*1,2	75V型*1,2	85V型*1,2	75V型*1,2	-	-	-
LL22-B1	76.2×3.8×46.3	約3.3	79Kg 以下	-	85V型*1,2 100V型*1,2	75V型*1,2	85V型*1,2 100V型*1,2	75V型*1,2	-	-	-
VXT7-B2	84.91～134.45×6.16×44.55～82.53	約6.7	136Kg 以下	110V型*1,2	85V型*1,2 100V型*1,2	75V型*1,2	85V型*1,2 100V型*1,2	75V型*1,2	-	-	-

*1 傾斜は0°のみ *2 横設置のみ

そなえて安心！業務用ディスプレイ
延長保証
選べる保証年数 最大5年まで延長

通常1年間の無償保証期間を、有償にて最大5年まで延長できるサービスです。

選べる保証年数 3・5年
代替機による迅速な対応
長期保証の安心感
交換品の配送料無料
詳しくはこちらから